


# MANUAL DE USO

## Lámpara Solar

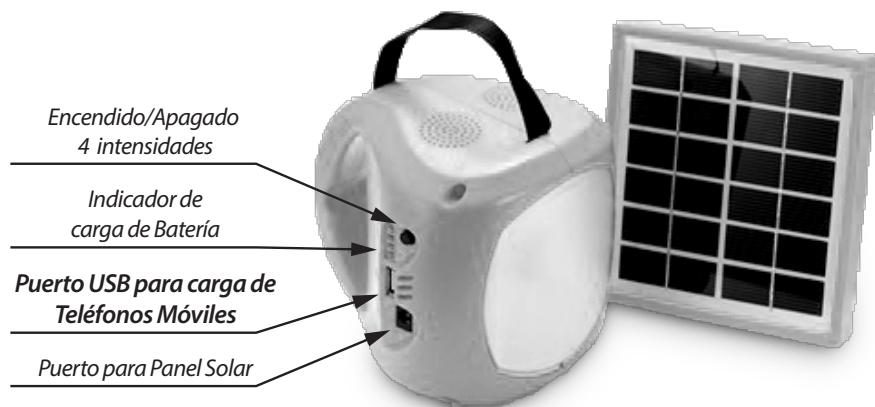

### Instrucciones de operación

La Batería debe ser cargada completamente antes de usarse por primera vez.

#### Instrucciones para la carga:

- 1.- El indicador parpadeará en **Rojo** una vez por segundo durante la carga.
- 2.- El indicador cambiará a **Verde** cuando esté completamente cargada la Batería.

#### Indicador de estado de la Batería:

- 1.- El indicador parpadeará en **Verde** una vez cada dos segundos cuando la Batería esté trabajando de manera normal.
- 2.- El indicador parpadeará en **Rojo** una vez cada dos segundos cuando la capacidad de la Batería esté en nivel bajo.
- 3.- El indicador parpadeará en **Rojo** por 30 segundos en caso de que la Batería se haya descargado.

Ajustes	Horas de uso con Batería Llena
Luz para Lectura	100 hrs
Brillo Bajo	24 hrs
Brillo Medio	12 hrs
Brillo Alto	8 hrs

### Instrucciones para la carga

- 1.- Conecte el cable del *Panel Solar* a la *Lámpara Solar*.
- 2.- Exponga el *Panel Solar* a los rayos del sol.

#### Para un mejor desempeño:

- Coloque el *Panel Solar* directamente a los rayos del sol.
- Limpie regularmente el *Panel Solar* con un paño húmedo para que el polvo o la suciedad no bloquen los rayos solares.
- Guarde el *Panel Solar* cuando no lo use para protegerlo contra robo o daño debido al mal clima.
- Mantenga la *Lámpara Solar* dentro de una habitación o a la sombra mientras se esté cargando, para así obtener un mejor resultado.

**ADVERTENCIA:** EL FOCO ES UN LED DE ALTA INTENSIDAD, POR FAVOR MANTÉNGASE ALEJADO DEL CONTACTO VISUAL DIRECTO

### Instrucciones para el Panel Solar

- Por favor, mantenga la superficie siempre limpia y evite rayaduras.
- Por favor, coloque el *Panel Solar* en la zona más intensa del rayo de sol, para aprovechar suficientemente la luz.

### Instrucciones para la carga de Teléfonos Móviles

- Por favor, conecte el *Teléfono Móvil*, con su cable de carga, al puerto **USB** para una carga de emergencia.

### Cuidado de la Batería y mantenimiento

La *Lámpara Solar* usa una Batería recargable de Ión de Litio de 3.7 v, 2.6 Ah.

#### Para mantener la Batería funcionando perfectamente:

- Cargue la Batería inmediatamente después de una descarga completa.
- Nunca deje la Batería descargada por completo.
- Recargue la Batería, incluso si está completamente cargada, al menos una vez cada 2 meses.

**No use esta Batería para otros productos**

**Cuando reemplace la Batería, USE SOLAMENTE una Batería recargable de Ión de Litio de 3.7 v, 2.6 Ah y replácela bajo supervisión de un profesional**